Manual de Instalação **Bateria LiFe 1500mah**

INSTALAÇÃO - RÁDIO TURNIGY 9X

IMPORTANTE: Este manual visa orientar ao cliente sobre a instalação da bateria em seu rádio Turnigy 9X. O Procedimento descrito abaixo é uma orientação conforme procedimento informado pelo fabricante.
A inserção da bateria é de inteira responsabilidade do cliente. Não nos responsabilizamos por quaisquer danos causados no rádio ocorrido durante o processo.
Para o Rádio Turnigy 9x é possível utilizar diversas marcas de baterias desde que sejam específicas e compatíveis com o modelo do rádio, aqui demonstraremos com a bateria
Hobby King LiFe 1500mah para TX.

CUIDADOS IMPORTANTES PARA USO DA BATERIA LIPO EM SEU RÁDIO:

1- Abra a tampa traseira do rádio e remova o Pack de pilha instalado originalmente e observe a posição da ligação do plug no rádio.

2 - Ao conectar a bateria no rádio, sempre plugue o conector preto da bateria seguindo a mesma ordem de cores da fiação do Pack de pilha já instalado (fios Preto e Vermelho), **muita atenção para não ligar o plug invertido das cores dos fios**, isso queimará a placa principal do rádio, causando um dano sério no rádio, o qual não cobre garantia do fabricante do rádio.

Manual de Instalação **Bateria LiFe 1500mah**
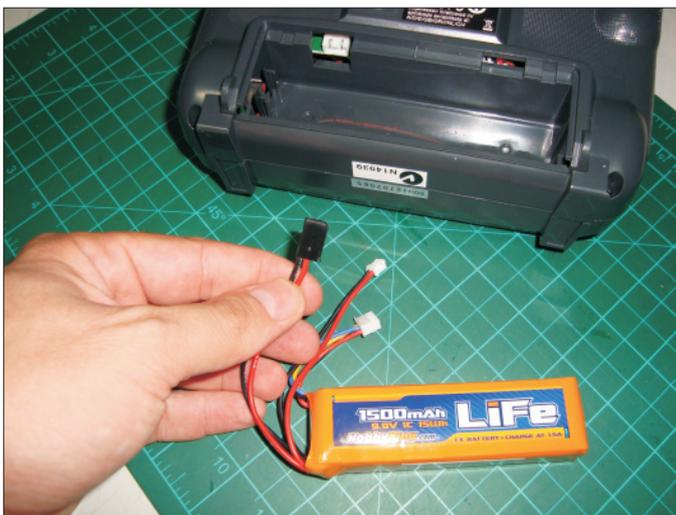
3 - Certifique-se da posição correta do plugue antes de ligar o rádio.

4 - Acomode a bateria no espaço reservado (sobrará pouco espaço, o tamanho ficará bem justo no rádio isso é normal). Coloque de volta a tampa traseira.

OBSERVAÇÕES:
Por se tratar de uma bateria LiFe, o rádio usará pouca descarga, com isso dependendo da utilização do rádio poderá ficar meses sem precisar recarregar.
Evite esquecer o rádio ligado por muito tempo, isso causará a descarga completa da bateria, danificando os vasos das células da bateria, não sendo possível o carregamento completo, lembrando que o rádio emitirá um bip sonoro indicando baixa voltagem quando a mesma estiver acabando.
Retire sempre a bateria do rádio para a recarga e sempre utilize um carregador compatível com baterias LiFe.
Procedimentos inadequados ou mal uso não cobrem a garantia do produto.
O produto é enviado testado para certificar seu bom funcionamento.